QUICK A 500 TRACTOR

TRACTOR MODEL				A 500
Mesin	Type			water cooled 4-cycled, 4-cylinder
	Model Mesin			Mitsubishi S4Q2
	Output Mesin		Hp	50
	Putaran Mesin		rpm	2800
	Jumlah Silinder			4
	Displacement		L	2,505
	Accu		V/Ah	12/64
	Kapasitas Tangki Bahan Bakar		L	40
Dimensi	Roda Depan		AG	8-18
	Roda Belakang		AG	13,6-26
	Tread	Depan	mm	1260
		Belakang	mm	1255
	Jarak Sumbu Roda		mm	1990
	Panjang		mm	3680
	Lebar		mm	1630
	Tinggi		mm	2300
	Ground Clearance		mm	370
	Radius Putar (dengan rem)		mm	3000
	Berat		kg	1860
Sistem Daya	Kopling			Dry, Single
	Tipe Transmisi			Synchromesh
	Pilihan Kecepatan			F16 - R16
	Shuttle Transmission			STD
	Tipe Rem			Wet multi disc brakers
	Rem Parkir			Latch type
	PTO Belakang			STD
	Putaran PTO (engine rate 2800 rpm)		rpm	579/881/1098
	Putaran PTO (engine rate 2600 rpm)		rpm	540/820/1020
	Poros PTO			SAE 1-3 / 8, 6-spline
Hitch	Kategori			Cat. 1
	Kapasitas Angkat pada hitch ball		kgf	1900
	Kontrol Posisi			STD
Hidrolik	Pump capacity	Main	liter/min.	24,2
		P/S	liter/min.	23,5
	Blok Outlet Hidrolik			STD 1
	Tekanan Maksimal		kg/cm	170
	Tipe Penyaring Oli			Cartridge type
Unjuk Kerja	Kapasitas Kerja (Rotary)		hour/Ha	1,79
	Konsumsi Bahan Bakar (Rotary)		L/hour	7,26

Implement (Optional)	Rotary 1.85	Bajak Piringan (4x24")
Panjang (mm)	1070	2320
Lebar (mm)	2050	1110
Tinggi (mm)	955	1135
Diameter (mm)	-	610
Bobot (Kg)	340	380

ISO 9001:2015
Certificate ID-2023

EDISI 1 | CETAKAN 1 | JAN | 2022

QUICK

TRACTOR A 500

POWER
PUSH
PULL
LIFT

CV KARYA HIDUP SENTOSA
Jalan Magelang 144, Yogyakarta, Indonesia 55241
Telp: (+62 274) 563217, 512095 Fax : (+62 274) 563523
e-mail: operator1@quick.co.id
www.quick.co.id | Quick Traktor | @quicktraktor | Quick Traktor | tokoquick.id

UNIT DAN SPARE PART BISA DIBELI DI TOKOQUICK.ID

TRACTOR A 500

LAMPU DEPAN HALOGEN
lebih terang dan meningkatkan jarak pandang

POWER STEERING
ringan dan sangat nyaman dalam pengendalian.

Tempat duduk yang nyaman dan dapat disesuaikan dengan keinginan operator

Synchromesh Transmission, Menjadikan pemindahan 32 tingkat kecepatan yang halus pada saat berjalan (16 maju, 16 mundur)

Kecepatan putaran **P.T.O** 3 tingkat kecepatan, diaplikasikan untuk berbagai macam implement

POMPA HIDROLIS mampu mengangkat implement sampai 1900 kg. Kapasitas angkat tertinggi di kelasnya

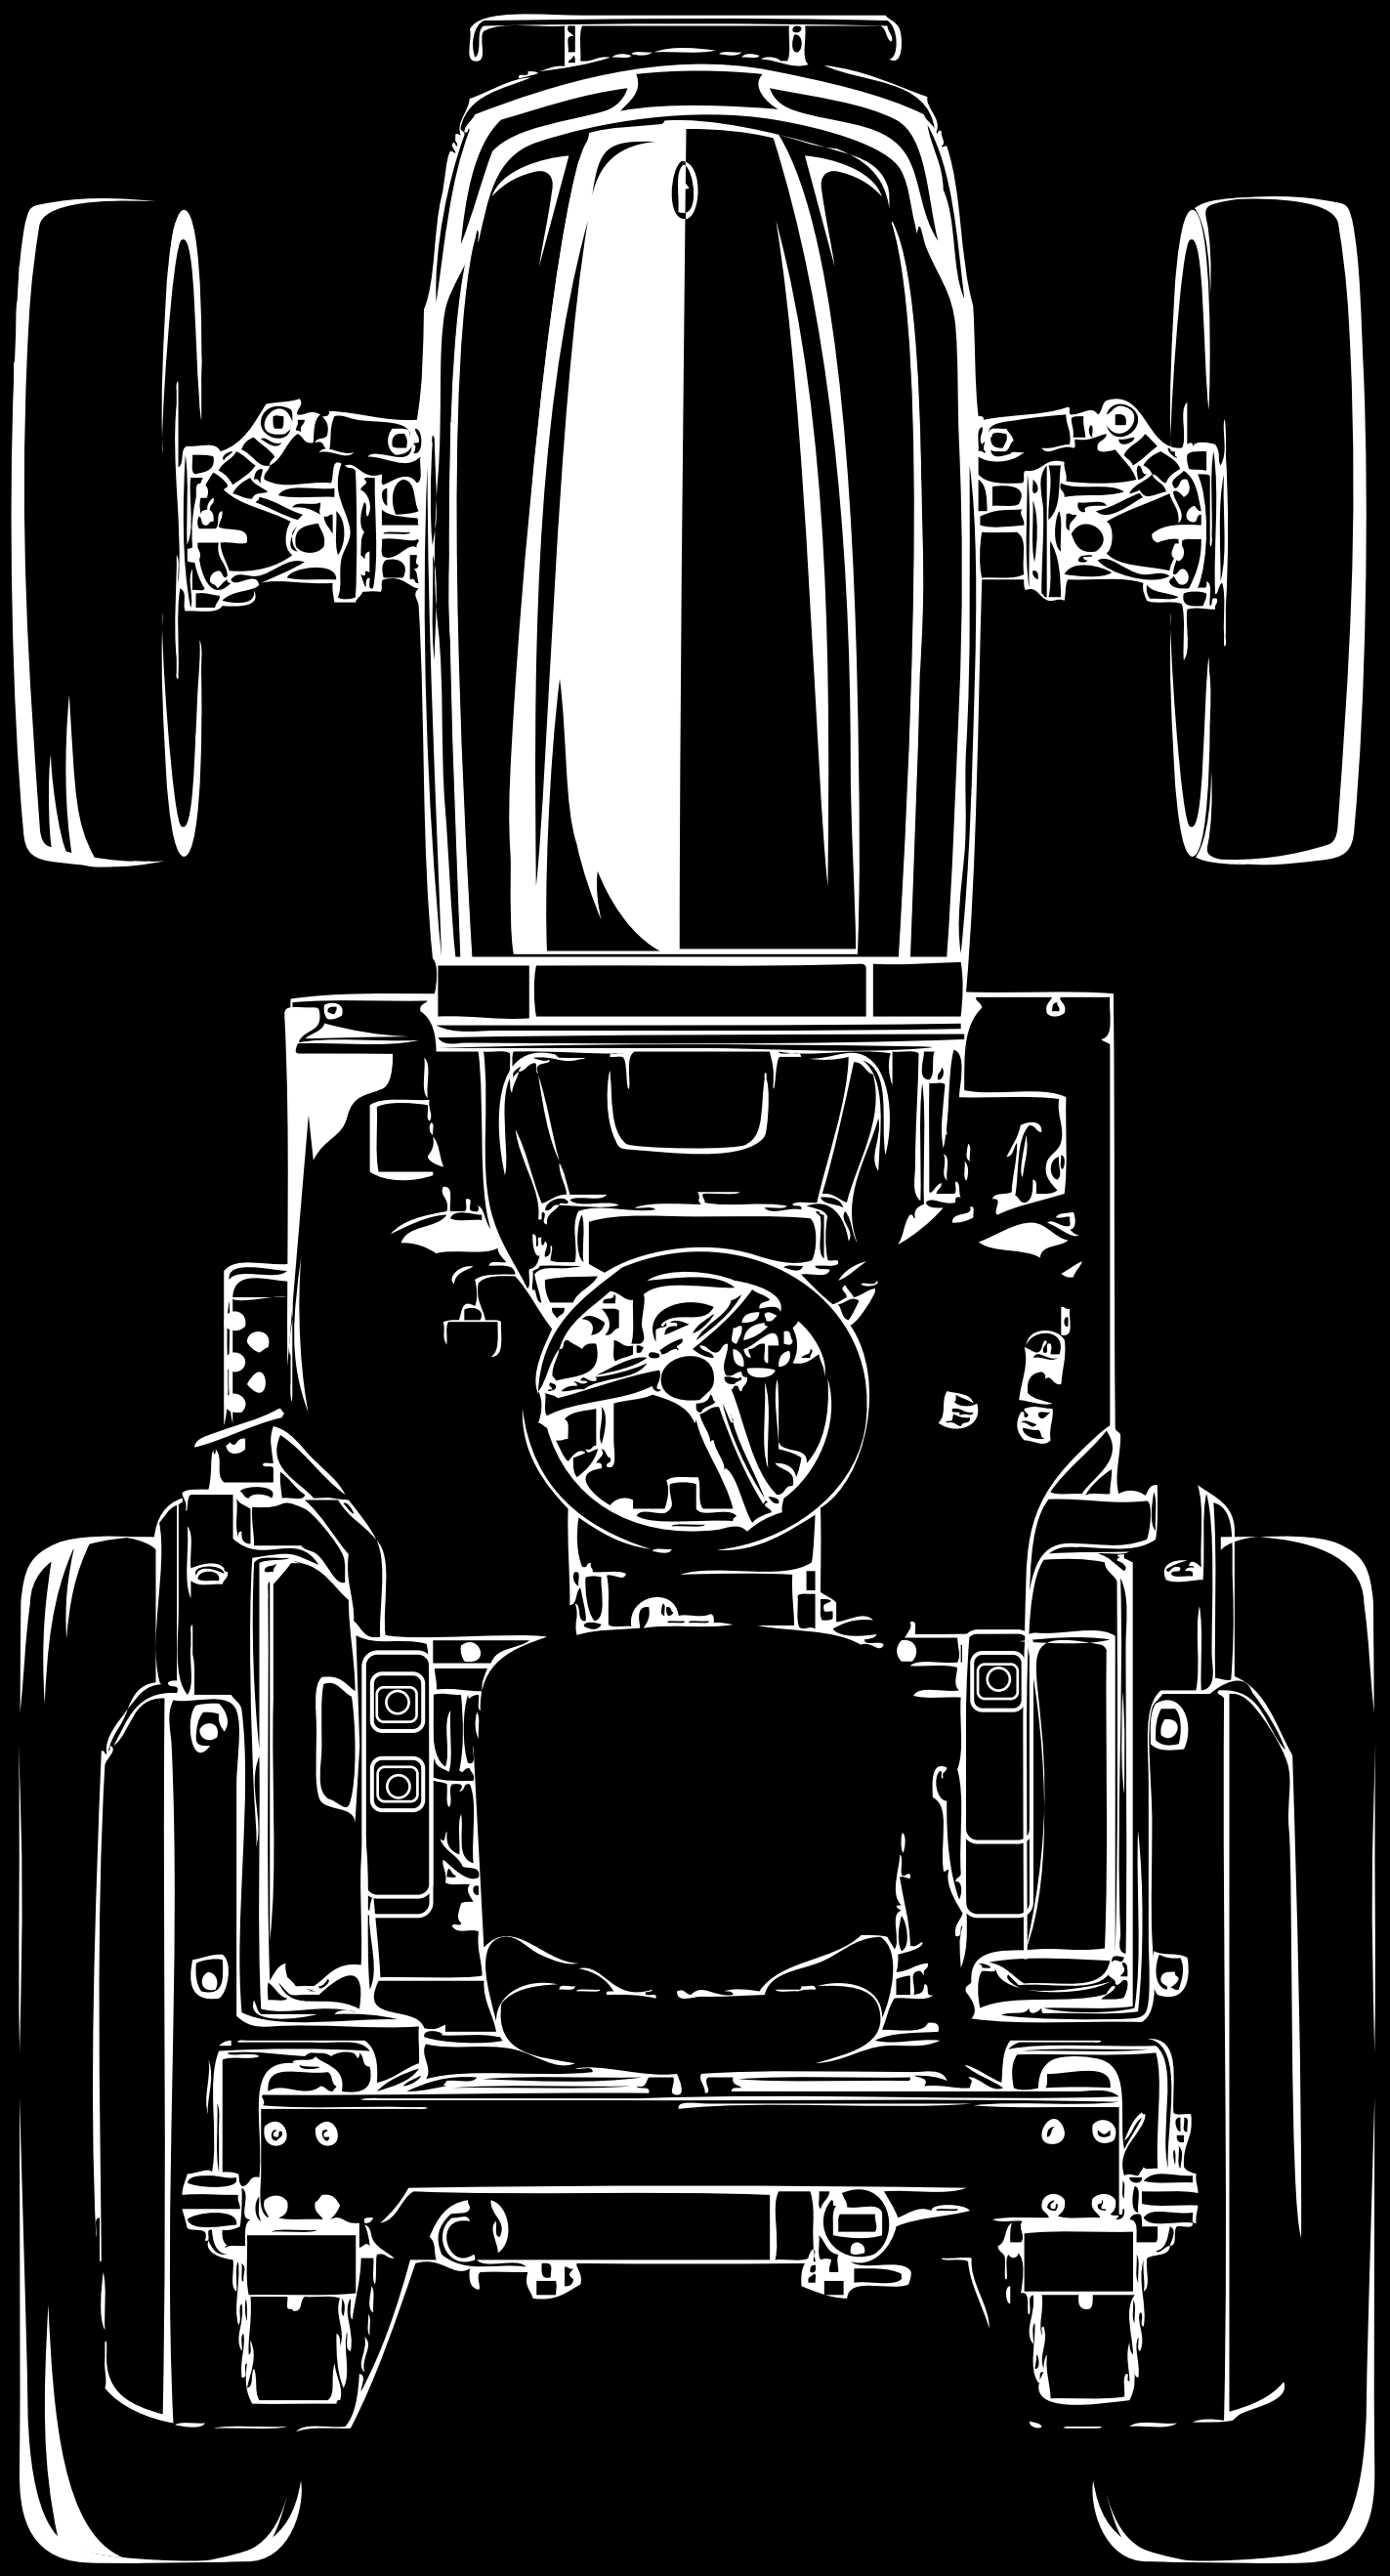

ENGINE MITSUBISHI
Bertenaga 4 silinder berpendingin air. Kapasitas besar 2.505 cc, rendah getaran dan suara halus. Efisiensi konsumsi bahan bakar dengan emisi gas buang yang ramah lingkungan

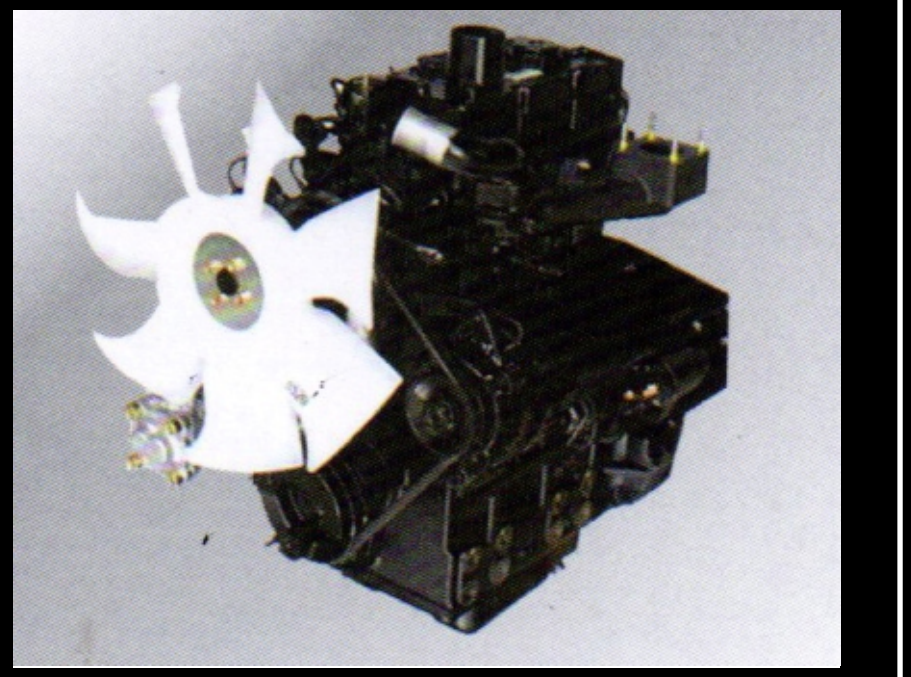

Jarak antar sumbu roda yang panjang (1990 mm) dan *ground clearance* yang tinggi (370 mm). Stabil, cocok di lahan sawah berlumpur

Full Open Bonnet , operator mudah melakukan pengecekan kondisi *screen* radiator, saringan udara, volume air pendingin dan kecukupan oli mesin

IMPLEMENT (Optional)

Disc Plow 4 x disc 24"
Model D 4610 TR



Grass Cutter 1.40
Model G 1400 TR

Rotary 1.85
Model R 1850 TR

Implement yang cocok dengan berbagai kondisi lahan dan kebutuhan